

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 140,900 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างร่องระบายน้ำที่คอนกรีตชนิดผ้าซีก ขนาด ศก. 0.40*1.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือก่อน

ขนาดที่ระบายน้ำ ศก.0.30*1.00 เมตร จำนวน 25.00 เมตร หรือก่อน พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ รวมความยาว

167.00 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 140,900 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร. 4 แบบ . 5

5.2 แบบก่อสร้าง

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายเจษฎา นาเมืองรักษ์

2. นายพิสิฐ สุธธิประภา

3. นายบัญชา แหล่งสนาม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ/งาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อคอนกรีตชนิดผ่าซีก ขนาด ศก.0.40x1.00 ม.ยาว 140.00 ม.หรือท่อน, ขนาดท่อระบายน้ำ ศก.0.30x1.00ม.จำนวน - 25.00 ม.หรือท่อน พร้อม บ่อพัก 2 บ่อ รวมความยาว 167.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ตามโครงการ จากบ้านนางประครอง รินชัย ถึงบ้านนายสำเนียง จุฬาคำ หมู่ที่ 7 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ก่อสร้าง ตามแบบ อบต.เหล่าน้อย กำหนด (คัดลอกปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.101)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น และ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ,บ่อพัก	105,101.62	1.3074	137,409.86	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 1 ป้าย	3,500.00		3,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			140,909.86	
	คิดเพียง			140,900.00	

หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายบัญชา แห่ลงสนาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นางสาวพินิต พูนจันทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

(นายพิสิฏฐ์ สุทธิประภา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รักษาราชการแทนนายช่างโยธา

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายมนต์พิทักษ์ บุรณะเสน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

(นายเจษฎา นามเมืองรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ร/ งาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7

ประมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อคอนกรีตชนิดผ่าซีก ขนาด ศก.0.40x1.00 ม.ยาว 140.00 ม.หรือท่อน, ขนาดท่อระบายน้ำ ศก.0.30x1.00ม.จำนวน - 25.00 ม.หรือท่อน พร้อม บ่อพัก 2 บ่อ รวมความยาว 167.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ตามโครงการ จากบ้านนางประครอง รินชัย ถึงบ้านนายสำเนียง จุฬาคำ หมู่ที่ 7 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ก่อสร้าง ตามแบบ อบต.เหล่าน้อย กำหนด (คัดลอกปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.101)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ประมาณราคาวินาที 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดินขุดชน	ลบ.ม.	80.85	99.00	8,004.15	1.3074	129.43	10,464.63
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.21	401.50	885.94	1.3074	524.92	1,158.28
3	งานคอนกรีต(เทเสริมขอบปรับระดับ+เทลิ้น)	ลบ.ม.	3.71	436.00	1,617.56	1.3074	570.03	2,114.80
4	งานวางท่อคอนกรีตผ่าซีก	ม.	140.00	505.52	70,772.80	1.3074	660.92	92,528.36
5	งานวางท่อระบายน้ำ	ม.	25.00	641.03	16,025.75	1.3074	838.08	20,952.07
6	งานบ่อพักน้ำ	บ่อ	2.00	3,897.71	7,795.42	1.3074	5,095.87	10,191.73
TOTAL								137,409.86

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(Factor F_N) = 1×2

4 ผลรวมค่างานต้นทุนงานอาคาร

5 ค่า Factor F งานอาคาร

6 ค่า Factor F งานอาคาร(Factor F_N) = 4×5

7 รวมค่าก่อสร้าง = 3+6

คิดเป็นงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

ตัวอักษร

หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ราคาค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ

167

เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ

822.81 บาท

ลงชื่อ 

ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายพิสิษฐ์ สุทธิประภา)

ตรวจสอบ

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

(นายบัญชา แห่ลงสนาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รักษาราชการแทนนายช่างโยธา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ/ งาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อคอนกรีตชนิดผ่าซีก ขนาด ศก.0.40x1.00 ม.ยาว 140.00 ม.หรือท่อ, ขนาดท่อระบายน้ำ ศก.0.30x1.00ม.จำนวน - 25.00 ม.หรือท่อ พร้อม บ่อพัก 2 บ่อ รวมความยาว 167.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ตามโครงการ จากบ้านนางประครอง รินชัย ถึงบ้านนายสำเนียง จุฬาคำ หมู่ที่ 7 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ก่อสร้าง ตามแบบ อบต.เหล่าน้อย กำหนด (คัดลอกปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.101)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ประมาณราคาวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง กม.	ค่าขนส่ง บาท	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	280.37	-	-	280.37	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
2	ท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.40x1.00 ม.(ผ่าซีก)	ท่อ	257.01	-	-	257.01	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
3	ท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.30x1.00 ม.	ท่อ	392.52	-	-	392.52	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	ถุง	136.44	-	-	136.44	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	280.37	-	-	280.37	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
6	หินย่อย เบอร์ 3/4	ลบ.ม.	700.93	-	-	700.93	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
7	เหล็ก RB 6	กก.	26.91	-	-	26.91	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	47.04	-	-	47.04	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
9	เหล็ก RB 9	กก.	28.81	-	-	28.81	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
10	เหล็กแผ่นขนาด 10x100 มม.	ท่อ	88.00	-	-	88.00	ราคาท้องถิ่น
11	เหล็กแผ่นขนาด 5x50 มม.	ท่อ	68.00	-	-	68.00	ราคาท้องถิ่น
12	เหล็กฉาก L ขนาด 50x50x6 มม.	ท่อ	700.93	-	-	700.93	ราคาท้องถิ่น

1.งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (มีการถางถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 3.54 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.54 บาท/ตร.ม.

2.งานทรายรองพื้นคอนกรีตเทลิ้น ขนส่งด้วยรถสิบล้อ

ค่าวัสดุที่แหล่ง = 280.37 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 14 กม. = 54.21 บาท/ลบ.ม.

... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน = 334.58 บาท/ลบ.ม.

... อัตราส่วนการยุบตัว (.....x 1.20) = 401.50 บาท/ลบ.ม.

... รวมค่างานต้นทุน = 401.50 บาท/ลบ.ม.

คอนกรีต (เทเสริมขอบปรับระดับ+เทลิ้น)

ขนาดเทคอนกรีตเสริมขอบ	ขนาดกว้าง	0.10 เมตร	ยาว	280.00	เมตร	หนา	0.07 เมตร
ขนาดเทลิ้นคอนกรีต	ขนาดกว้าง	0.50 เมตร	ยาว	70.00	เมตร	หนา	0.05 เมตร

รวมปริมาณคอนกรีต 1 : 2 : 4

3.71 ลูกบาศก์เมตร

3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	23.00	ถุง ละ	136.44	=	3,138.39	บาท
3.2 ทรายหยาบ	1.71	ลบ.ม. ละ	280.37	=	478.48	บาท
3.3 หินผสมคอนกรีต	3.38	ลบ.ม. ละ	700.93	=	2,366.41	บาท
3.4 ค่าเหล็ก RB 6	1,269.33	ม. ละ	4.6538837	=	5,907.33	บาท
3.5 ค่าลวดผูกเหล็ก	3.50	กก. ละ	47.04	=	164.64	บาท
3.6 ค่าเทคอนกรีต	3.71	ลบ.ม. ละ	398	=	1,476.58	บาท
3.7 ค่าแบบ	70.00	ม. ละ	20.60	=	1,442.00	บาท
รวมงานยาแนวรอยต่อท่อ	199.39	เมตร				
3.8 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	3.99	ถุง ละ	136.44	=	544.10	บาท
3.9 ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม. ละ	280.37	=	279.51	บาท
ค่าใช้จ่ายงาน รวม 3.1 ถึง 3.9				=	15,797.44	บาท
ค่างานต้นทุน	15,797.44	บาท /	70.00		225.68	บาท/ม.

4.งานวางท่อคอนกรีตผ่าซีกและวางท่อระบายน้ำ

จำนวนท่อคอนกรีตผ่าซีก ศก.0.40x1.00 : จำนวน 140.00 ท่อน หรือ ม.

4.1 งานดินขุด	68.60	ลบ.ม.ละ	99.00	=	6,791.40	บาท
4.2 ท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.40x1.00 ม.(ผ่าซีก)	140.00	ท่อน หรือ ม. ละ	257.01	=	35,981.40	บาท
4.3 ค่าแรงท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.40x1.00 ม.(ผ่าซีก)	140.00	ท่อน หรือ ม. ละ	200.00	=	28,000.00	บาท
ค่าใช้จ่ายงาน รวม 4.1 ถึง 4.3				=	70,772.80	บาท
ค่างานต้นทุน	70,772.80	บาท /	140.00		505.52	บาท/ม.

จำนวนท่อคอนกรีต ศก.0.30x1.00 ม. จำนวน 25.00 ท่อน

4.4 งานดินขุด	12.25	ลบ.ม.ละ	99.00	=	1,212.75	บาท
4.5 ท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.30x1.00 ม.	25.00	ท่อน ละ	392.52	=	9,813.00	บาท
4.6 ค่าแรงท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.30x1.00 ม.	25.00	ท่อน ละ	200.00	=	5,000.00	บาท
ค่าใช้จ่ายงาน รวม 4.4 ถึง 4.6				=	16,025.75	บาท
ค่างานต้นทุน	16,025.75	บาท /	25.00		641.03	บาท/ม.

แบบปักน้ำ

ขนาดบ่อ กว้าง	0.50 เมตร ยาว	1.10 เมตร สูง	0.50 เมตร ปริมาณ	0.16 ลบ.ม.
พื้นบ่อ กว้าง	0.50 เมตร ยาว	1.10 เมตร หนา	0.10 เมตร ปริมาณ	0.06 ลบ.ม.
ฝาบ่อ คสล. กว้าง	0.50 เมตร ยาว	1.10 เมตร หนา	0.05 เมตร ปริมาณ	0.03 ลบ.ม.

รวมปริมาณคอนกรีต 1 : 2 : 4

0.49 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2.00 บ่อ

5.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	3.00 ถุง ละ	136.44	=	409.32	บาท
5.2 ทรายหยาบ	0.50 ลบ.ม. ละ	280.37	=	140.19	บาท
5.3 หินผสมคอนกรีต	0.50 ลบ.ม. ละ	700.93	=	350.47	บาท
5.4 ค่าเหล็ก RB 9	180.00 ม. ละ	13.96	=	2,513.10	บาท
5.5 ค่าลวดผูกเหล็ก	0.90 กก. ละ	28.81	=	25.93	บาท
5.6 ค่าเทคอนกรีต	0.49 ลบ.ม. ละ	398	=	193.03	บาท
5.7 ค่าแบบ	14.00 ม. ละ	115.00	=	1,610.00	บาท
5.10 เหล็กฉาก L ขนาด 50x50x6 มม.	1.50 ท่อน ละ	700.93	=	1,051.40	บาท
5.11 ค่างาน ฝาปิด	2.00 ฝา ละ	750.00	=	1,500.00	บาท

ค่าใช้จ่ายงาน รวม 5.1 ถึง 5.11 = **7,795.42** บาท

ค่างานต้นทุน **7,795.42** บาท / 2.00 = **3,897.71** บาท/บ่อ

รายละเอียดราคาอ้างอิงราคากลางได้จาก

- 1) ราคากลางอ้างอิงราคากลาง พาณิชยจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
- 2) บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบฯ กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560
- 3) ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่ง
- 4) หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

ลงชื่อ



ประมาณราคา ลงชื่อ

(นายบัญชา แห่ลงสนาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายพิสิษฐ์ สุทธิประภา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รักษาราชการแทนนายช่างโยธา


ลงชื่อ



ตรวจสอบ

(นายเจษฎา นาม่องรักษ์)



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



ก่อสร้างโรงระบายน้ำ บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าน้อย

ร่องระบายน้ำ ระยะทางรวม 167.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ

ประจำปีงบประมาณ 2566

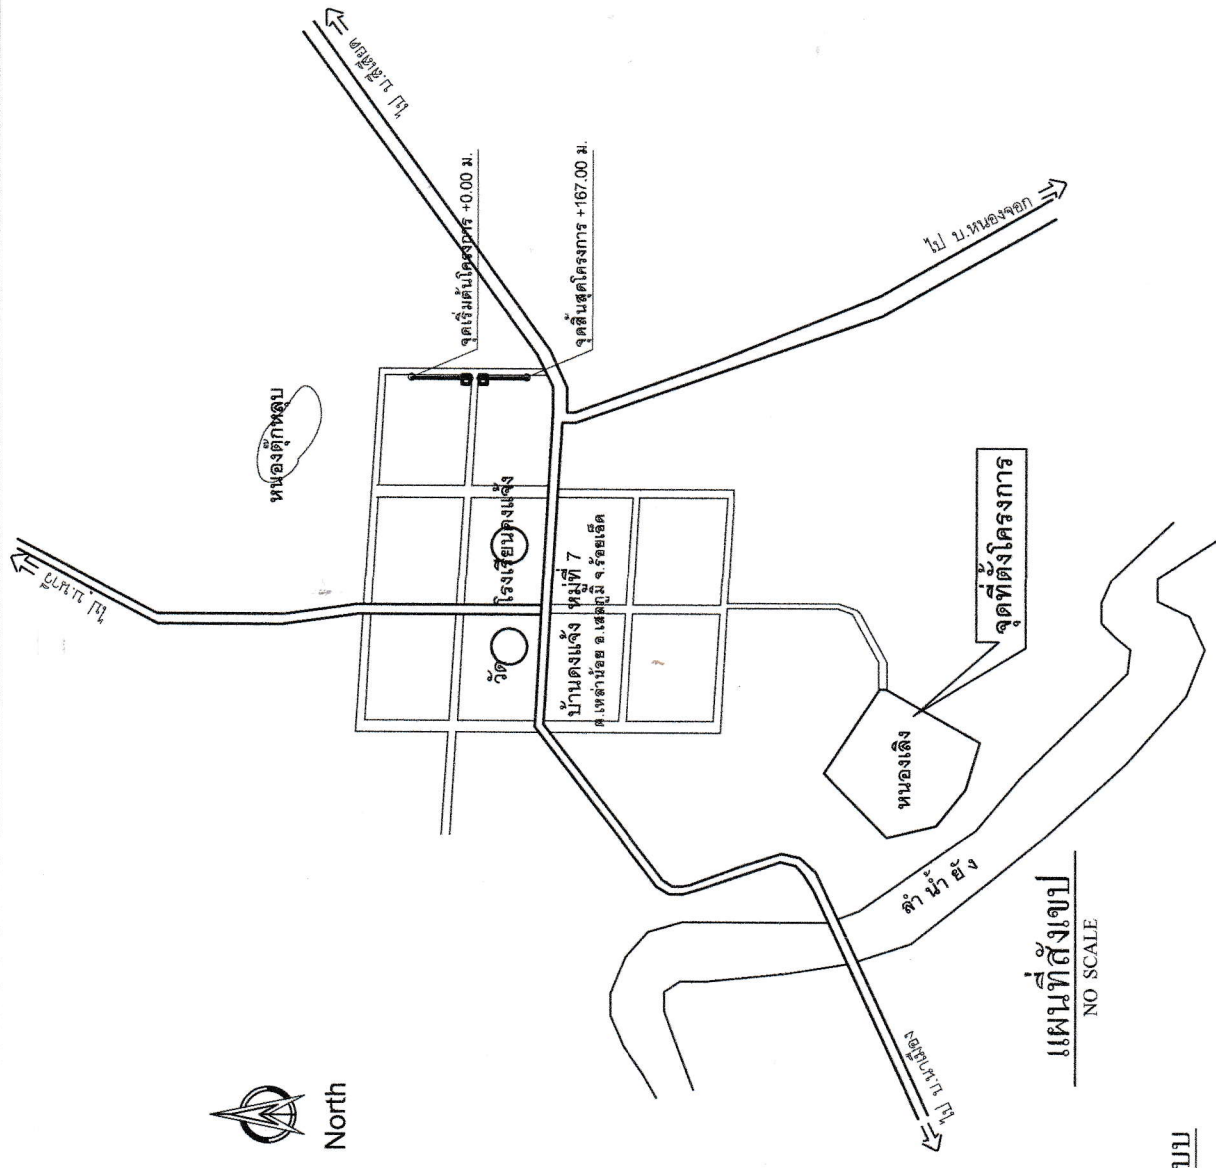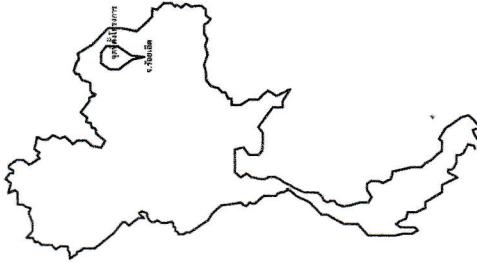


โครงการ/ งาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7
ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำระยะทางรวม 167.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ
สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบ้านม่วงประครอง รินชัย ถึง บ้านนายสำเริง จุฬาคำ บ.ดงแจ้ง ม.7 ต.เหล่าไผ่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หมายเหตุ (คัดลอกปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.101)


****หมายเหตุ** (คัดลอกปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.101)**

โครงการ	ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำ บ้านคงแจ้ง หมู่ที่ 7 ต.มดลำน้อย อ.เสกขวิชัย จ.ร้อยเอ็ด		
ออกแบบ,เขียนแบบ	 (นายณัฐฐา แซ่สงสาร) ผู้อำนวยการโยธา		
สำรวจ,ตรวจสอบ	 (นายสุทธิศักดิ์ สุทธิสงสาร) นายช่างโยธาชำนาญงาน		
ตรวจ	 (นายณัฐฐา แซ่สงสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง		
เห็นชอบ	 (นางสาวณัฐทิพย์ บุญจันทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดลำน้อย		
อนุมัติ	 (นายณัฐฐา แซ่สงสาร) นายช่างโยธาชำนาญงาน		
แบบแสดง	แบบที่		
เลขที่แบบ	เลขที่		
วันที่	ฉบับที่	1	3

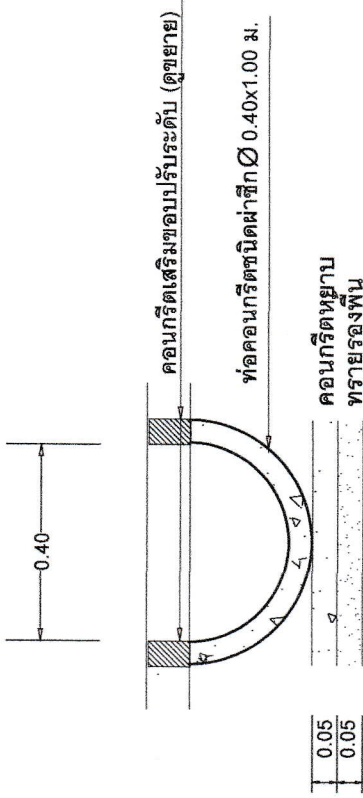

ขยายฐานระบายน้ำ


NoT To Scale

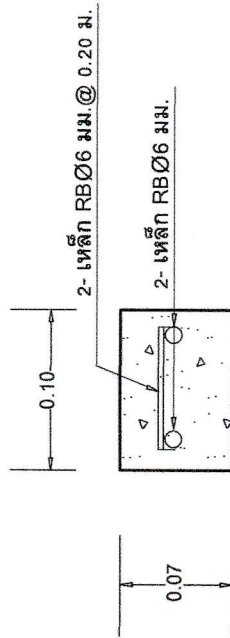

ขยายเสริมขอบปรับระดับ

NoT To Scale


ระยะตามสภาพพื้นที่

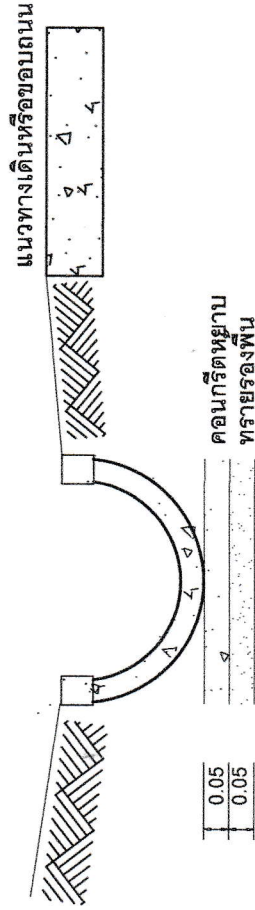

รูปตัดตามขวางท่อครึ่งซีก

NoT To Scale

ระยะตามสภาพพื้นที่

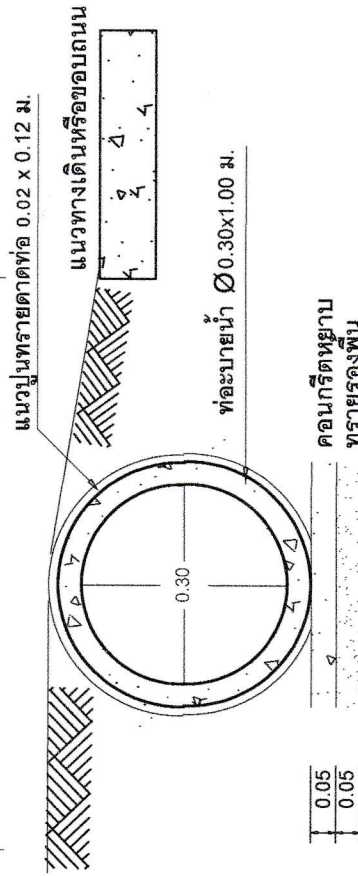


รูปตัดทางขวางท่อ (ในทางเท้า)


NoT To Scale

หมายเหตุ


(คัดลอกปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.101)



โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำ บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลน้อย อ.เสถียร จ.ร้อยเอ็ด	ออกแบบ/เขียนแบบ	(นายวิชา แสงสนาม) ผู้ชำนาญช่างโยธา	สำรวจ/ตรวจสอบ	(นายพิสิษฐ์ สุทธิประภา) พงษ์บูรการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนนายช่างโยธา	ตรวจ (นายวิชา นามะรังษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ (นางสาวพนทิพย์ บุญจันทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย	อนุมัติ (นายมนตรีพิทักษ์ บุระเสน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย	แบบแสดง รูปตัด / ขยายรองต่อ	เลขที่แบบ	วันที่	แผ่นที่ 2 3	รวม
--	-----------------	---------------------------------------	---------------	--	---	---	---	--------------------------------	-----------	--------	----------------	-----

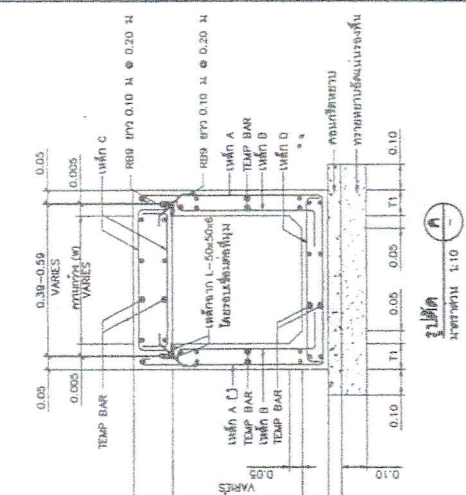

2014
1:10



ตารางแสดงหลักปริมาณน้ำ (TEMP BAR)

ความน่าเชื่อถือปกติ ปกติ	รายละเอียดการดำเนินงาน
10	RB 6 ๑ 0.20
12	RB 6 ๑ 0.20
15	RB 6 ๑ 0.15

1. ถัดจาก 1 มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. คอนกรีตโประเภท A2
3. เหล็กเสริม
- 3.1 เหล็กกลมเรียบ (ROUND BARS) สี่เหลี่ยม 8B ใช้ในคุณภาพ SR-24
ตาม มอก.24
- 3.2 เหล็กดัดขด (DEFORMED BARS) สี่เหลี่ยม 8B ใช้ในคุณภาพ SD-40
ตาม มอก.24
4. เหล็กโครงสร้างใช้สำหรับยึดผนังให้ป็นโหนด มอก.1227 ใช้คุณภาพ SM 400
5. ความกว้างและควมลึกของวาระบานพับสำหรับเหล็กแผ่นโคงโดยใช้เหล็กของพื้นที่จะ
ในแบบเป็นไปตามข้อกำหนด
6. ต้นขางเป็นค่ากว้างตามการใส่ของและสลับกับวิธีความหนาแน่นโดยให้ขึ้น
กับชนิดผิวของผิวความงาม
7. ให้ใช้ผนังกับระดับดินที่ต่ำกว่าระดับน้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการบดอัด และกำหนด
เพื่อใช้ในการระบายน้ำออกจากงานตามความเหมาะสม แต่ที่บดอัดได้ไว้ความถี่
หรือความถี่ของความงามด้วย
8. ระยะห่างของขางวางกว้าง 1 ซม. ต่อความยาวทางทุกระยะ 10.00 ม. และให้ใช้
ขางของเหล็กที่ผ่านแรงหรือดัดตลอดแนว
9. ในการนี้โดยปกติขางมีลักษณะเป็นแนวโคงไว้ โดยในจุดที่ขางมีระดับความงาม
ในการนี้ขางจะสลับไปมาเป็นลักษณะเป็นขางที่มีผู้ปฏิบัติงานตาม ให้ผู้ควบคุมของขางจ้าง
เป็นผู้ควบคุมขาง
10. ขางของเหล็กที่ผ่านแรงหรือดัดตลอดแนว

นางสาววิภาวดี ขาวขำ

หน้า ๒	หน้า ๓๐๗/๒๖	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
หน้า ๓	หน้า ๓๐๗/๒๖	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

[illegible]