

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๓
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗,๔๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อคอนกรีตชนิดผ่าซีก ขนาด ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หรือท่อ
ขนาดท่อระบายน้ำ ศก.๐.๓๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖.๐๐ เมตร หรือท่อ รวมความยาว ๗๐.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๗,๔๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔ แบบ . ๕
 - ๕.๒ แบบก่อสร้าง
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเจษฎา นาเมืองรักษ์
 ๒. นายพิสิฐ สุทธิประภา
 ๓. นายบัญชา แหล่งสนาม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ/ งาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อคอนกรีตชนิดผ้าซีก ขนาด ศก.0.40x1.00 ม.ยาว 44.00 ม.หรือท่อน, ขนาดท่อระบายน้ำ ศก.0.30x1.00ม.จำนวน - 26.00 ม.หรือท่อน รวมความยาว70.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ตามโครงการ จากบ้านนายทองคุณ อุดมชะ ถึง แยกบ้านนางสุชาดา มณีโรจน์ หมู่ที่ 3 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ก่อสร้าง ตามแบบ อบต.เหล่าน้อย กำหนด (คัดลอกปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.101)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น และ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง 1 แผ่น

ประมาณราคาวินาที 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ,บ่อพัก	43,974.66	1.3074	57,492.47	
2					
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				57,492.47	
คิดเพียง				57,400.00	

ทำหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายบุญชา แห่ส่งสนาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นางสาวพินิตย์ บุญจันทร์)

ตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

(นายพิสิษฐ์ สุทธิประภา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รักษาราชการแทนนายช่างโยธา

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายมนต์พิทักษ์ บุรณะเสน)

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

(นายเจษฎา นามืองรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ร/ งาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อคอนกรีตชนิดผ่าซีก ขนาด ศก.0.40x1.00 ม.ยาว 44.00 ม.หรือท่อน, ขนาดท่อระบายน้ำ ศก.0.30x1.00ม.จำนวน - 26.00 ม.หรือท่อน รวมความยาว70.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ตามโครงการ จากบ้านนายทองคุณ อุดมะชะ ถึง แยกบ้านนางสุชาดา มณีโรจน์ หมู่ที่ 3 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ก่อสร้าง ตามแบบ อบต.เหล่าน้อย กำหนด (คัดลอกปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.101)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ประมาณราคาวັນที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานดินซุด	ลบ.ม.	34.30	99.00	3,395.70	1.3074	129.43	4,439.54
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	1.59	401.50	637.72	1.3074	524.92	833.76
3	งานคอนกรีต(เสริมขอบปรับระดับ+เทลิ้น)	ลบ.ม.	2.37	436.00	1,031.58	1.3074	570.03	1,348.68
4	งานวางท่อคอนกรีตผ่าซีก	ม.	44.00	505.52	22,242.88	1.3074	660.92	29,080.34
5	งานวางท่อระบายน้ำ	ม.	26.00	641.03	16,666.78	1.3074	838.08	21,790.15
6	งานบ่อพักน้ำ	บ่อ	-	3,897.71	-	1.3074	5,095.87	-
							TOTAL	57,492.47

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(Factor FN) = 1 x 2

4 ผลรวมค่างานต้นทุนงานอาคาร

5 ค่า Factor F งานอาคาร

6 ค่า Factor F งานอาคาร(Factor FN) = 4 x 5

7 รวมค่าก่อสร้าง = 3+6

คิดเป็นงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

ตัวอักษร

ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ราคาค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ

70

เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ

821.32 บาท

ลงชื่อ

ประมาณราคา

ลงชื่อ

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ตรวจสอบ

(นายบัญชา แหล่งสนาม)

(นายพิสิษฐ์ สุทธิประภา)

(นายเจษฎา นาเมืองรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนนายช่างโยธา

ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ/ งาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อคอนกรีตชนิดผ่าซีก ขนาด ศก.0.40x1.00 ม.ยาว 90.00 ม.หรือท่อ, ขนาดท่อระบายน้ำ ศก.0.30x1.00ม.จำนวน - 15.00 ม.หรือท่อ พร้อม บ่อพัก 4 บ่อ รวมความยาว 109.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ตามโครงการ จากบ้านนายสมริ ชันธวัช (ทำเริ่มบ้านนายเดช ศรีคำ) ถึงที่หนองตึกหลุม หมู่ที่ 7 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ก่อสร้าง ตามแบบ อบต.เหล่าน้อย กำหนด (คัดลอกปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.101)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ประมาณราคาวินาที 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง กม.	ค่าขนส่ง บาท	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	280.37	-	-	280.37	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
2	ท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.40x1.00 ม.(ผ่าซีก)	ท่อน	257.01	-	-	257.01	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
3	ท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.30x1.00 ม.	ท่อน	392.52	-	-	392.52	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	ถุง	136.44	-	-	136.44	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	280.37	-	-	280.37	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
6	หินย่อย เบอร์ 3/4	ลบ.ม.	700.93	-	-	700.93	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
7	เหล็ก RB 6	กก.	26.91	-	-	26.91	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	47.04	-	-	47.04	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
9	เหล็ก RB 9	กก.	28.81	-	-	28.81	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.
10	เหล็กแผ่นขนาด 10x100 มม.	ท่อน	88.00	-	-	88.00	ราคาท้องถิ่น
11	เหล็กแผ่นขนาด 5x50 มม.	ท่อน	68.00	-	-	68.00	ราคาท้องถิ่น
12	เหล็กฉาก L ขนาด 50x50x6 มม.	ท่อน	700.93	-	-	700.93	ราคาท้องถิ่น
13	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40x1.00 ม.	ท่อน	514.02	-	-	514.02	ราคาพาณิชย์ จ.รอ.

1.งานวางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (มีการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 3.54 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.54 บาท/ตร.ม.

2.งานทรายรองพื้นคอนกรีตเทลิ้น ขนส่งด้วยรถสิบล้อ

ค่าวัสดุที่แหล่ง = 280.37 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 14 กม. = 54.21 บาท/ลบ.ม.

... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน = 334.58 บาท/ลบ.ม.

... อัตราส่วนการยุบตัว (.....x 1.20) = 401.50 บาท/ลบ.ม.

... รวมค่างานต้นทุน = 401.50 บาท/ลบ.ม.

คอนกรีต (เทเสริมขอบปรับระดับ+เทลิน)

ขนาดเทคอนกรีตเสริมขอบ	ขนาดกว้าง	0.10 เมตร	ยาว	68.00	เมตร	หนา	0.07 เมตร
ขนาดเทลินคอนกรีต	ขนาดกว้าง	0.50 เมตร	ยาว	70.00	เมตร	หนา	0.05 เมตร
รวมปริมาณคอนกรีต 1 : 2 : 4			2.23 ลูกบาศก์เมตร				
3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1		13.80	ถุง ละ	136.44	=	1,883.04	บาท
3.2 ทรายหยาบ		1.02	ลบ.ม. ละ	280.37	=	287.09	บาท
3.3 หินผสมคอนกรีต		2.03	ลบ.ม. ละ	700.93	=	1,419.85	บาท
3.4 ค่าเหล็ก RB 6		308.27	ม. ละ	4.6538837	=	1,434.64	บาท
3.5 ค่าลวดผูกเหล็ก		0.85	กก. ละ	47.04	=	39.98	บาท
3.6 ค่าเทคอนกรีต		2.23	ลบ.ม. ละ	398	=	885.95	บาท
3.7 ค่าแบบ		70.00	ม. ละ	20.60	=	1,442.00	บาท
รวมงานยาแนวรอยต่อท่อ			56.83 เมตร				
3.8 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1		1.14	ถุง ละ	136.44	=	155.09	บาท
3.9 ทรายหยาบ		0.28	ลบ.ม. ละ	280.37	=	79.67	บาท
ค่าใช้จ่ายงาน รวม 3.1 ถึง 3.9					=	7,627.30	บาท
ค่างานต้นทุน			7,627.30 บาท /	70.00		108.96	บาท/ม.

4.งานวางท่อคอนกรีตผ่าซีกและวางท่อระบายน้ำ

จำนวนท่อคอนกรีตผ่าซีก ศก.0.40x1.00 :จำนวน 34.00 ท่อน หรือ ม.

4.1	งานดินชุด	16.66	ลบ.ม.ละ	99.00	=	1,649.34	บาท
4.2	ท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.40x1.00 ม.(ผ่าซีก)	34.00	ท่อน หรือ ม. ละ	257.01	=	8,738.34	บาท
4.3	ค่าแรงท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.40x1.00 ม.(ผ่าซีก)	34.00	ท่อน หรือ ม. ละ	200.00	=	6,800.00	บาท
ค่าใช้จ่ายงาน รวม 4.1 ถึง 4.3					=	17,187.68	บาท
ค่างานต้นทุน		17,187.68	บาท /	34.00		505.52	บาท/ม.

จำนวนท่อคอนกรีต ศก.0.30x1.00 ม. จำนวน 15.00 ท่อน

4.4 งานดินชุด	7.35	ลบ.ม.ละ	99.00	=	727.65	บาท
4.5 ท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.30x1.00 ม.	15.00	ท่อน ละ	392.52	=	5,887.80	บาท
4.6 ค่าแรงท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.30x1.00 ม.	15.00	ท่อน ละ	200.00	=	3,000.00	บาท
ค่าใช้จ่ายงาน รวม 4.4 ถึง 4.6				=	9,615.45	บาท
ค่างานต้นทุน				9,615.45 บาท /	15.00	641.03 บาท/ม.

จำนวนท่อคอนกรีต ศก.0.30x1.00 ม. จำนวน 44.00 ท่อน

4.4 งานดินชุด	21.56	ลบ.ม.ละ	99.00	=	2,134.44	บาท
4.5 ท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.30x1.00 ม.	44.00	ท่อน ละ	514.02	=	22,616.88	บาท
4.6 ค่าแรงท่อระบายน้ำ คสล.ศก 0.30x1.00 ม.	44.00	ท่อน ละ	200.00	=	8,800.00	บาท

ค่าใช้จ่ายงาน รวม 4.4 ถึง 4.6

= 33,551.32 บาท

7 ค่างานต้นทุน

33,551.32 บาท / 44.00

762.53 บาท/ม.

3/3

5.งานบ่อพักน้ำ

ขนาดบ่อ กว้าง	0.50 เมตร ยาว	1.10 เมตร สูง	0.50 เมตร ปริมาณ	0.16 ลบ.ม.
พื้นบ่อ กว้าง	0.50 เมตร ยาว	1.10 เมตร หนา	0.10 เมตร ปริมาณ	0.06 ลบ.ม.
ฝาบ่อ คสล. กว้าง	0.50 เมตร ยาว	1.10 เมตร หนา	0.05 เมตร ปริมาณ	0.03 ลบ.ม.
รวมปริมาณคอนกรีต 1 : 2 : 4			0.49 ลูกบาศก์เมตร	จำนวน 2.00 บ่อ

5.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	3.00 ถุง ละ	136.44	=	409.32	บาท
5.2 ทรายหยาบ	0.50 ลบ.ม. ละ	280.37	=	140.19	บาท
5.3 หินผสมคอนกรีต	0.50 ลบ.ม. ละ	700.93	=	350.47	บาท
5.4 ค่าเหล็ก RB 9	180.00 ม. ละ	13.96	=	2,513.10	บาท
5.5 ค่าลวดผูกเหล็ก	0.90 กก. ละ	28.81	=	25.93	บาท
5.6 ค่าเทคอนกรีต	0.49 ลบ.ม. ละ	398	=	193.03	บาท
5.7 ค่าแบบ	14.00 ม. ละ	115.00	=	1,610.00	บาท
5.10 เหล็กฉาก L ขนาด 50x50x6 มม.	1.50 ท่อน ละ	700.93	=	1,051.40	บาท
5.11 ค่างาน ฝาปิด	2.00 ฝา ละ	750.00	=	1,500.00	บาท

ค่าใช้จ่ายงาน รวม 5.1 ถึง 5.11

= 7,795.42 บาท

ค่างานต้นทุน

7,795.42 บาท / 2.00

3,897.71 บาท/บ่อ

รายละเอียดราคาอ้างอิงราคากลางได้จาก

- 1)ราคาอ้างอิงราคากลาง พาณิชยจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
- 2)บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบขารมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560
- 3)ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และค่าขนส่ง
- 4)หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

ลงชื่อ  ประมาณราคา ลงชื่อ

(นายบัญญัติ แท่งสนาม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายพิสิษฐ์ สุทธิประภา)


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รักษาราชการแทนนายช่างโยธา

ลงชื่อ  ตรวจสอบ

(นายเจษฎา นามเมืองรักษ์)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อผ้าซีก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าน้อย

ร่องระบายน้ำ ระยะทางรวม 70.00 ม. พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ

ประจำปีงบประมาณ 2566

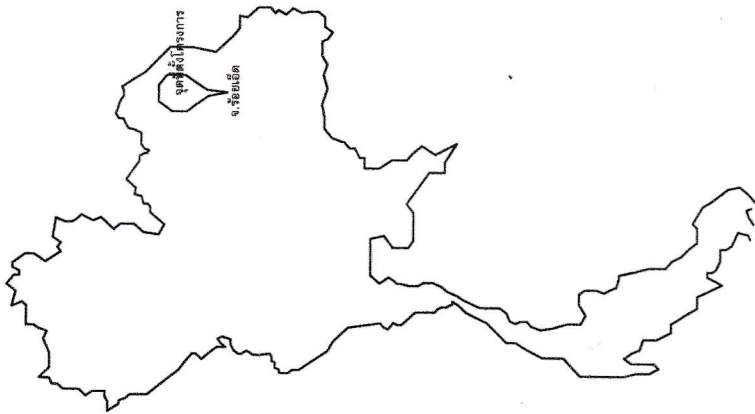

North

แผนที่ตั้งเขต

NO SCALE

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2259

← ไป อ.เสลภูมิ

วัด

ศาลาประชาคม

บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 3

ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ประปาหมู่บ้าน

จุดสิ้นสุดโครงการ +70.00 ม.

จุดเริ่มต้นโครงการ +0.00 ม.

ไป บ.วังเข

ทช. หมายเลข รอ.4078

ไป คำโพนสูง


ไป คำน้อย อ.เสลภูมิ จ.

รายละเอียดประกอบแบบ

โครงการ/งาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบท่อผ่าซีก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำระยะทางรวม 70.00 ม. พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบ้านนายทองคุณ อุตะชะ ถึง แยกถนน บ้านนางสุชาดา มณีโรจน์ บ.หนองผักตบ ม.3 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

หมายเหตุ (คัดลอกปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.101)



โครงการ
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบท่อผ่าซีก
บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 3
ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ออกแบบ, เขียนแบบ

(นายบัญชา แหล่งสนาม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ, ตรวจสอบ

(นายพิทักษ์ สุทธิประภา)
รองผู้อำนวยการปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายธนาภา นามเมืองรักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวพิมพ์ดี บุญจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ พิทักษ์ บุระตะเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย


แบบแสดง

แผนที่

เลขที่แบบ


วันที่

1 3

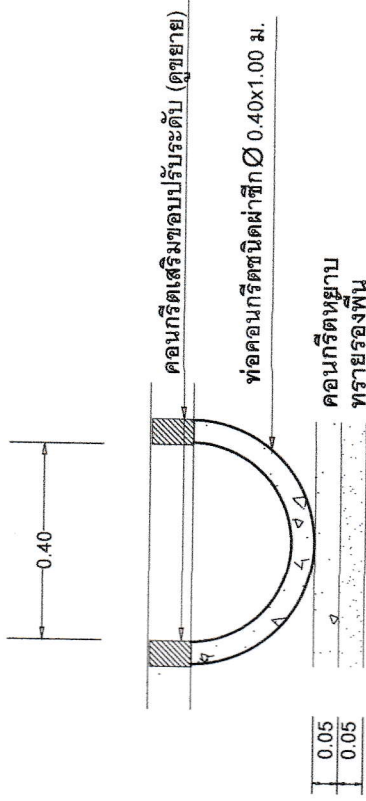

ขยายวางระบายน้ำ


NoT To Scale

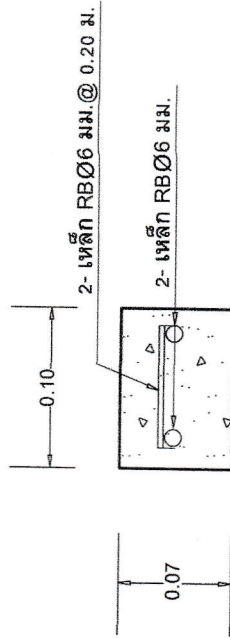

ขยายเสริมขอบปรับระดับ

NoT To Scale


ระยะตามสภาพพื้นที่

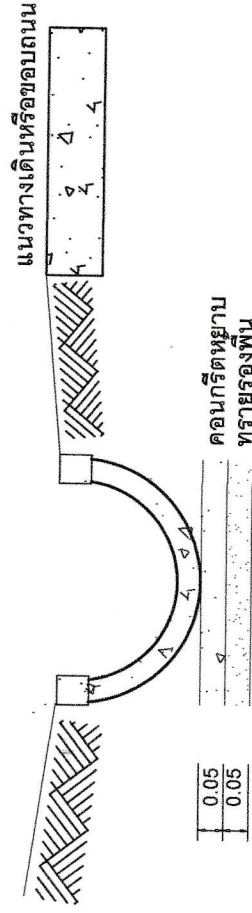

รูปตัดตามขวางท่อครึ่งซีก

NoT To Scale

ระยะตามสภาพพื้นที่

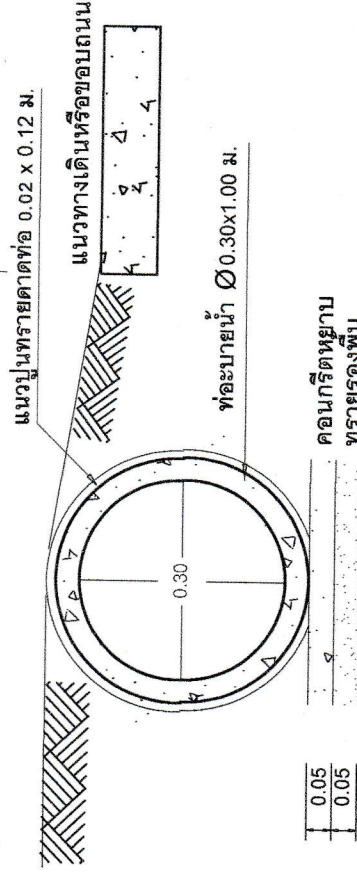

รูปตัดทางขวางท่อ (ในทางเท้า)

NoT To Scale

หมายเหตุ

(คัดลอกปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.101)



โครงการ
ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองเต็งคต หมู่ที่ 3
ต.เหล่าน้อย อ.เสถียร จ.ร้อยเอ็ด

ออกแบบ, เขียนแบบ

(นายบัญชา เหล่งสนาม)
ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ, ตรวจสอบ

(นายพิเชษฐ์ สุทธิประภา)
จังหวัดร้อยเอ็ด
รักษาราชการแทนช่างโยธา

ตรวจ

(นายเชษฐา นามะรังสรรค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวพนิตทิพย์ บุญจันทร์)
ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ หักษ์ บุระแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

แบบแสดง

รูปตัด / ขยายรองต่อ

เลขที่แบบ

วันที่

2 3

3/2561

