

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงห้องครัวและบริเวณข้างบ้าน ดำเนินการที่ บ้านนางสาวหล่น อางค์ตรู บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลเหล่าน้อย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔ แบบ . ๕
 - ๕.๒ แบบก่อสร้าง
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเจษฎา นาเมืองรักษ์
 ๒. นายพิสิษฐ์ สุทธิประภา
 ๓. นายปัญญาพล สุดสน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ประเภทโครงการ	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ต.เหล่าน้อย		
หน่วยงานรับผิดชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนางสาวหลั่น อางศรีตรู บ้านเลขที่ 106 บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ		
ปริมาณงาน	ปรับปรุงบ้านพักอาศัย		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย		
แบบหมายเลข	แบบแปลนเลขที่	- /2566	ประมาณราคาเลขที่ - /2566
ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.4	จำนวน	2 แผ่น
			พิกัด
ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 มีนาคม พ.ศ. 2566		งบประมาณปี 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุง	40,021.00	-	40,021.00	ราคารวมภาษีมูลค่า
					เพิ่ม (VAT 7%)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			40,021.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			40,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่หมื่นบาทถ้วน)			
ขนาดหรือพื้นที่ - ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

ผู้ประมาณราคา.....ผช.นายช่างโยธา
(นายบัญชา แผล่งสนาม)

ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเจษฎา นาเมืองรักษ์)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.เหล่าน้อย
(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)

อนุมัติ.....นายก อบต.เหล่าน้อย
(นายมนต์พิทักษ์ บุณณะเสน)

รายละเอียดประมาณราคาสถิตและแรงงาน

ปร.4 แผ่นที่ 1

ประเภทโครงการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ต.เหล่าน้อย

ปริมาณงาน

ปรับปรุงบ้านพักอาศัย

สถานที่ดำเนินการ

บ้านนางสาวหลั่น อางศรัตรู บ้านเลขที่ 106 บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบหมายเลข /ประมาณการเลขที่

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

ผู้ประมาณการ

นายบัญชา แผล่งสนาม ผช.นายช่างโยธา ผู้ตรวจ นายเจษฎา นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
	งานปรับปรุงบ้านพักอาศัย	40.00	ตร.ม.	(เหมารวม)	-	80.00	3,200.00	3,200.00
	#เหล็กกล่อง 2"x4"	4.00	ท่อน	620.00	2,480.00	-	-	2,480.00
	#เหล็กกล่อง 1 1/2"x3"	6.00	ท่อน	480.00	2,880.00	-	-	2,880.00
	#เหล็กกล่อง 1"x2"	5.00	ท่อน	280.00	1,400.00	-	-	1,400.00
	#หลังคาเหล็กกรีดลอน (Metal Sheet)	40.00	ตร.ม.	110.00	4,400.00	-	-	4,400.00
	#สกรูยึด	4.00	กก.	45.00	180.00	-	-	180.00
	#สีน้ำมัน	2.00	กป.	158.00	316.00	-	-	316.00
	#น้ำมันสน	3.00	ขวด	55.00	165.00	-	-	165.00
	งานก่ออิฐบล็อก	70.00	ตร.ม.	(เหมารวม)	-	50.00	3,500.00	3,500.00
	#เสา คสล.สำเร็จ 5"x5"x4.00 ม.	4.00	ต้น	1,250.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	#ปูนซีเมนต์ก่อ-ฉาบ	20.00	ถุง	109.00	2,180.00	-	-	2,180.00
	#ทรายละเอียด	4.00	ลบ.ม	420.00	1,680.00	-	-	1,680.00
	งานปรับปรุงบริเวณหน้าบ้าน เทพื้น คสล. 50 ตร.ม.	3.50	ลบ.ม.	(เหมารวม)	-	320.00	1,120.00	1,120.00
	#ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	20.00	ถุง	125.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	#ทรายผสมคอนกรีต	2.00	ลบ.ม	420.00	840.00	-	-	840.00
					24,021.00		4,620.00	28,641.00

รายละเอียดประมาณราคาวัสดุและแรงงาน

ปร.4 แผ่นที่ 2

ประเภทโครงการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ต.เหล่าน้อย

ปริมาณงาน

ปรับปรุงบ้านพักอาศัย

สถานที่ดำเนินการ

บ้านนางสาวหั่น อางศรีตรู บ้านเลขที่ 106 บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แบบหมายเลข /ประมาณการเลขที่

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

ผู้ประมาณการ

นายบัญชา แผล่งสนาม ผช.นายช่างโยธา ผู้ตรวจ นายเจษฎา นามเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
				บาท	บาท	บาท	บาท	
	ยอดยกมา				24,021.00.-		4,620.00.-	28,641.00.-
#หิน		3.00	ลบ.ม	710.00	2,130.00	-	-	2,130.00
#เหล็กตะแกรงไวร์เมส		50.00	ตร.ม.	15.00	750.00	-	-	750.00
#ประตูบานไม้สัก(ภายใน)วงกบ อุปกรณ์ ขนาด0.80x2.00ม.		1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
#หน้าต่างบานเปิด(คู่)วงกบ อุปกรณ์ ขนาด0.60x1.00ม.		2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
รวมราคาค่าวัสดุ					35,401.00.-			35,401.00.-
รวมค่าแรงงาน							4,620.00.-	4,620.00.-
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								40,021.00.-
รวมราคาค่าต้นทุนทั้งหมด								40,021.00.-

หมายเหตุ 1/ราคาอ้างอิงราคากลาง พาณิชนิ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566


2/ราคาสินค้าที่ยังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และค่าขนส่ง

ผู้ประมาณราคา.....ผช.นายช่างโยธา
(นายบัญชา แผล่งสนาม)


เห็นชอบ.....ปลัด อบต.เหล่าน้อย
(นางสาวพันทิพย์ บุญพันธ์)

ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเจษฎา นามเมืองรักษ์)


อนุมัติ.....นายก อบต.เหล่าน้อย
(นายมนต์พิทักษ์ บุรณะเสน)




ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตำบลเหล่าน้อย
บ้านนางสาวหลั่น อางศรัตรู 106 ม.7 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ปริมาณงาน
ปรับปรุงครัว และปรับปรุงบริเวณข้างบ้าน




โครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อผู้ อาศัยสำหรับคนพิการ คนพิการน้อย อ.เสนาภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	ออกแบบเขียนแบบ	(นายปรีดี ชาญแสงสนม) ผู้ชำนาญช่างโยธา	สำรวจตรวจสอบ	(นายสมิทธิ์ สุทธิประภา) ช่างสำรวจปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนนายช่างโยธา	ตรวจ	(นายปรีดี ชาญแสงสนม) ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ	(นางพนิตทิพย์ สมบัติ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาภูมิ	อนุมัติ	วินัย (พิมพ์ลิขิต) (นายพนิต ชาญแสงสนม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาภูมิ	แบบแสดง	เลขที่แบบ	วันที่	1/4
---	----------------	--	--------------	---	------	--	---------	--	---------	--	---------	-----------	--------	-----

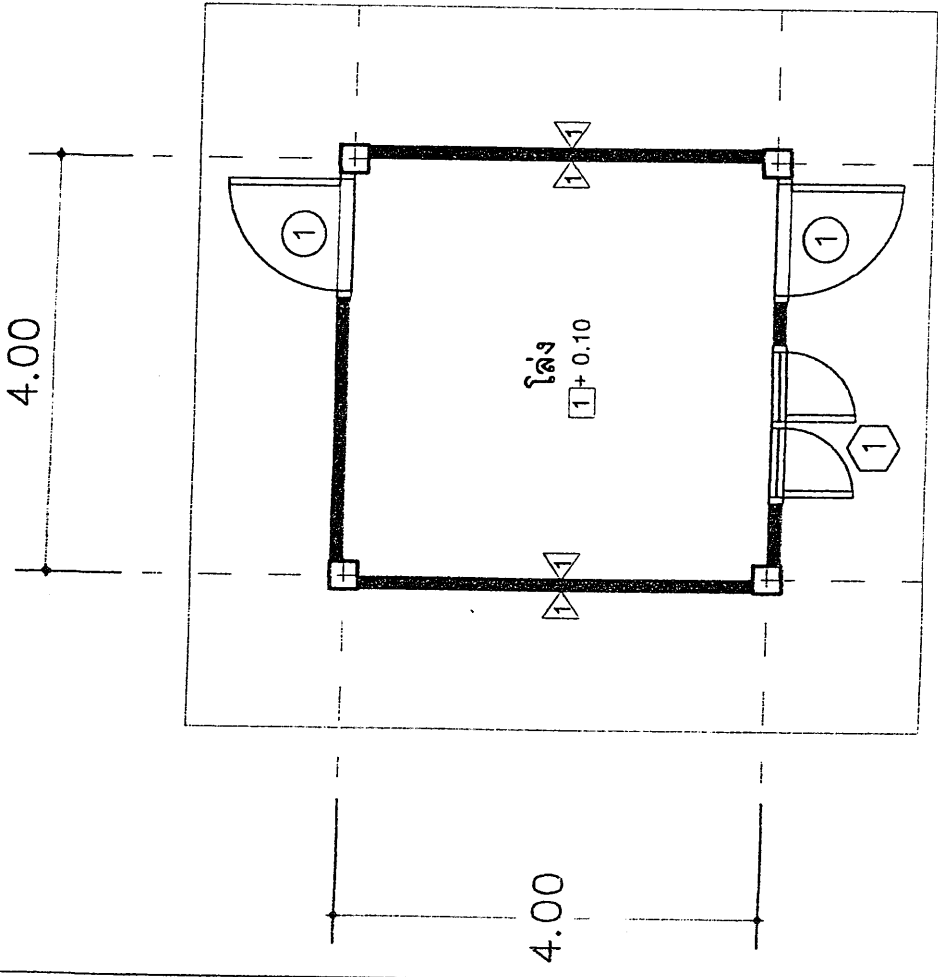

แปลนพื้นที่
SCALE 1:75

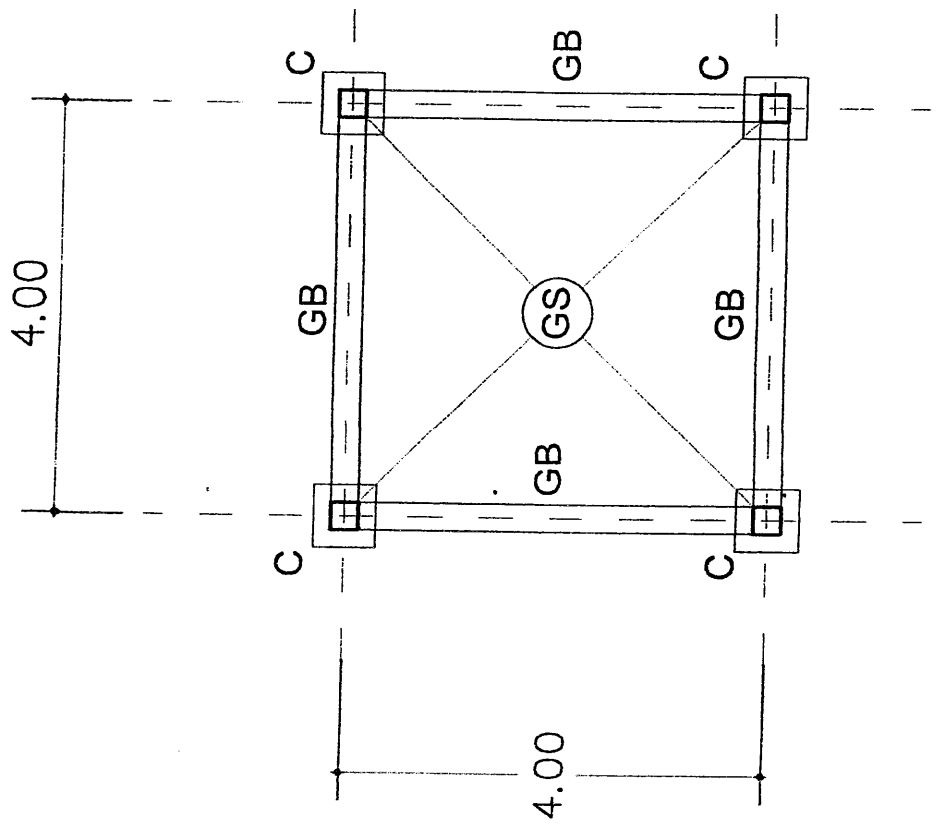

แปลนคานาคอนกรีต
SCALE 1:75

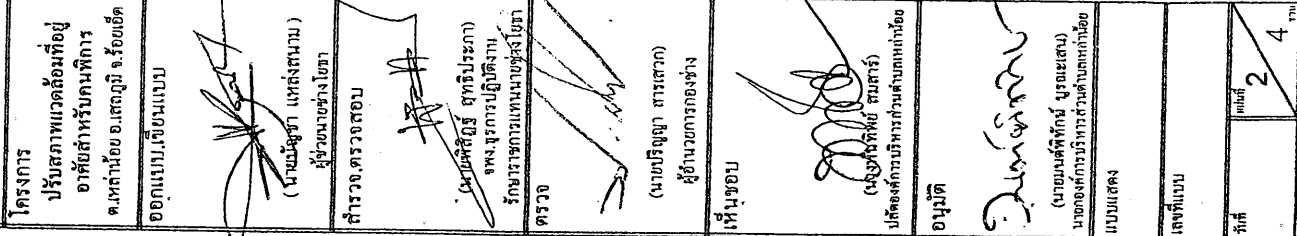

๑. ผนังห้องทั่วไปให้ใช้ผนังกั้นอิฐบุฉาบ


นางสาว

พ1 พัน ค.ส.ล. ฅวพณัฏดหยาบ


งานคอนกรีต.

โครงสร้าง ปอร์ตเลนเซเมนต์ 1:2:4

ปู่นกออกให้ปู่ปฐวีเมนต์ผสม สำหรับจับก่อ

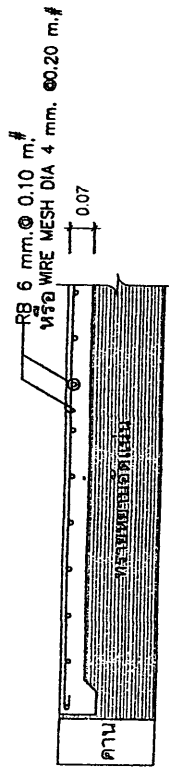

GS นพ.ชาญพร

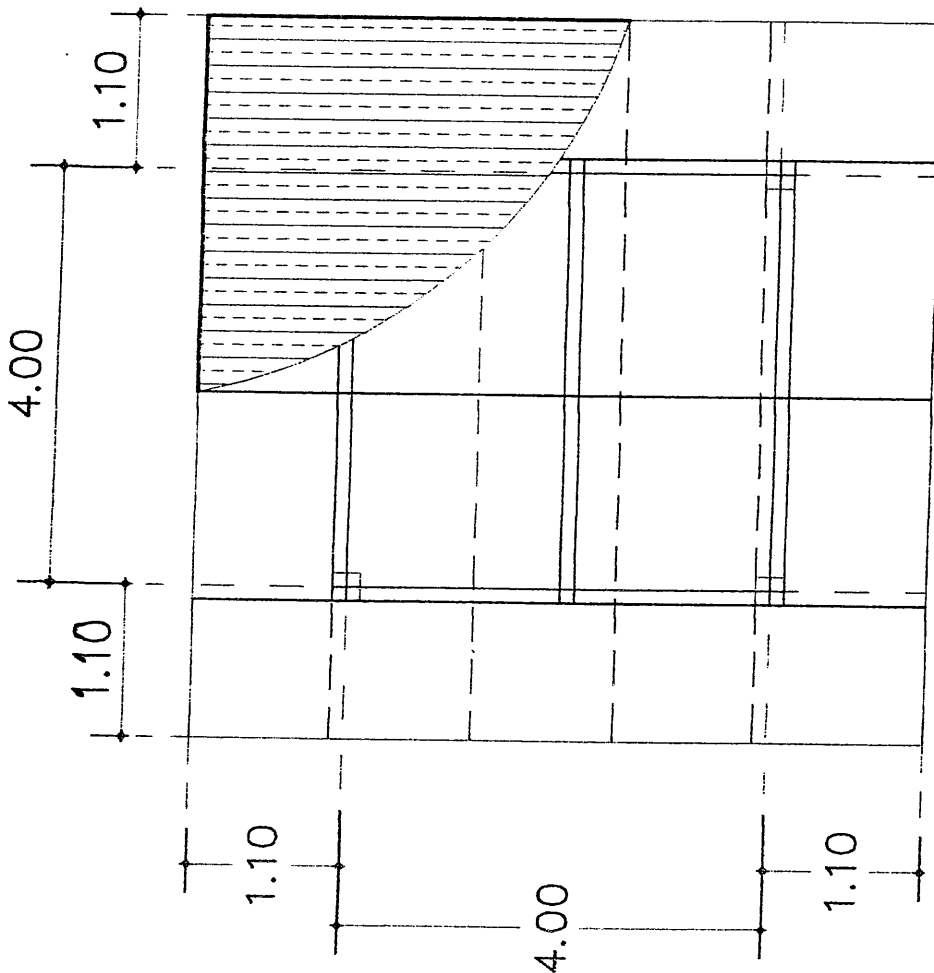

แปลนโครงหลังคา


SCALE 1:75

-หลังคามุงหลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)

-อะเสเหล็กกล่อง 2"x4"

-จำนวนเหล็กกล่อง 1 1/2"x 3"@ 1.50 ม.

-ระแนงเหล็กกล่อง 1"x2" @ 1.00 ม.



โครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ คนเหล่านี้อยู่ขอ. เสดถุณี จ.ร้อยเอ็ด	ออกแบบเขียนแบบ	(นายเชษฐา แห่งสนาม) ผู้ช่วยนางช่างโยธา	สำรวจตรวจสอบ	(นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ปรภษา) พณ. วิศวกรปฏิบัติงาน วิทยาราชการแผนกช่างโยธา	ตรวจ	(นายปริญญา สารแสวง) ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ	(นางพนทิพย์ สมสาร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ	อนุมัติ	(นายบัณฑิตทิพย์ งามะเสน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ	แบบแสดง	เลขที่แบบ	วันที่	แผ่นที่ 3	รวม 4
---	----------------	---	--------------	--	------	---	---------	---	---------	---	---------	-----------	--------	-----------	-------

